


ТАБЛО СТАДИОННОЕ СТ17А

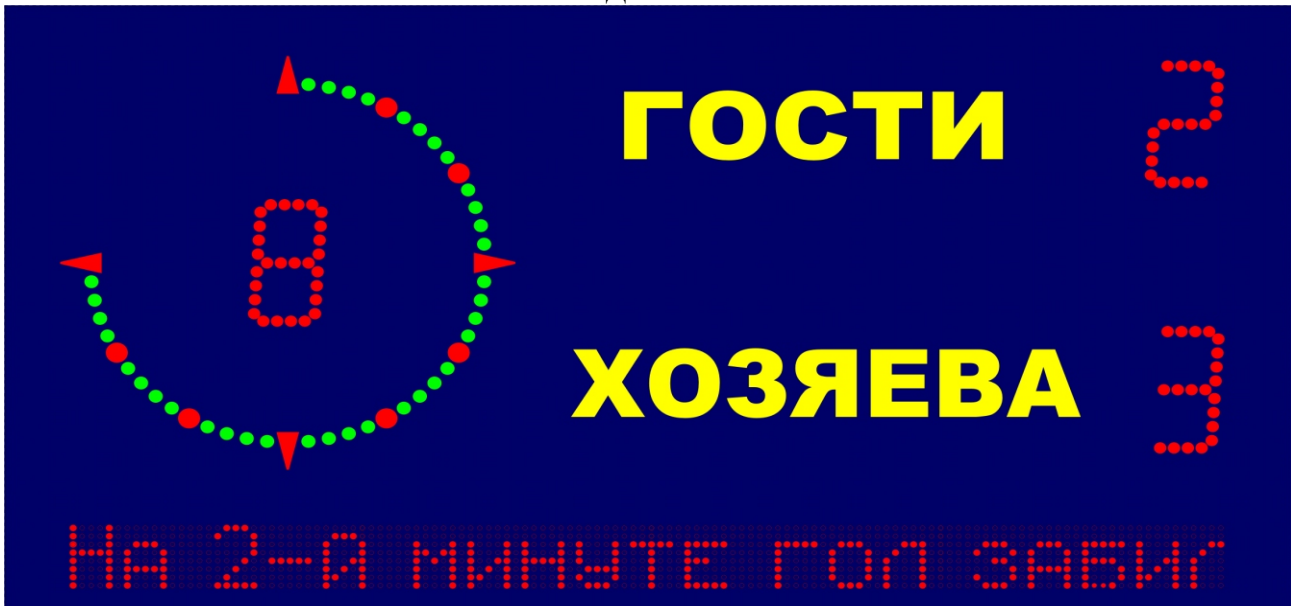

На табло отображается следующая информация :

- счет игры;
- игровое время в виде заполняющейся окружности. Одно деление круга соответствует одной минуте;
- номер тайма (внутри окружности);
- алфавитно-цифровая информация на «бегущей строке», в нижней части табло (в статическом и динамическом режимах).

**Комплект поставки:**

1. Панель индикации.
2. Пульт управления.
3. Соединительные кабели.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1. Габаритные размеры Панели индикации, м, не менее, 3,5x2,0.
2. Высота символов, мм, не более
  - счет 520,
  - тайм 350,
  - бегущая строка 322.
3. Количество одновременно видимых символов на «бегущей строке», шт., не менее 15.
4. Тип индикатора – светодиодный кластер;
5. Потребляемая мощность, кВА, не более 1,2.
6. Температура эксплуатации, °С - 30 до + 50.
7. Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В с допустимыми отклонениями по напряжению от 160 до 260 В.
8. Регулировка яркости свечения индикаторов табло обеспечивает комфортное восприятие информации в широком диапазоне значений внешней освещенности – от яркого солнца до полной темноты.

**Пульт управления** предназначен для управления работой табло, а именно:

- - включение / выключение;
- - задание (установка) значений высвечиваемой информации.

**Управление** табло осуществляется от пульта управления и персонального компьютера. Программное обеспечение, обеспечивающее управление работой табло и вывод на него текстовой информации, входит в комплект поставки.