


Табло стадионное СТ1А

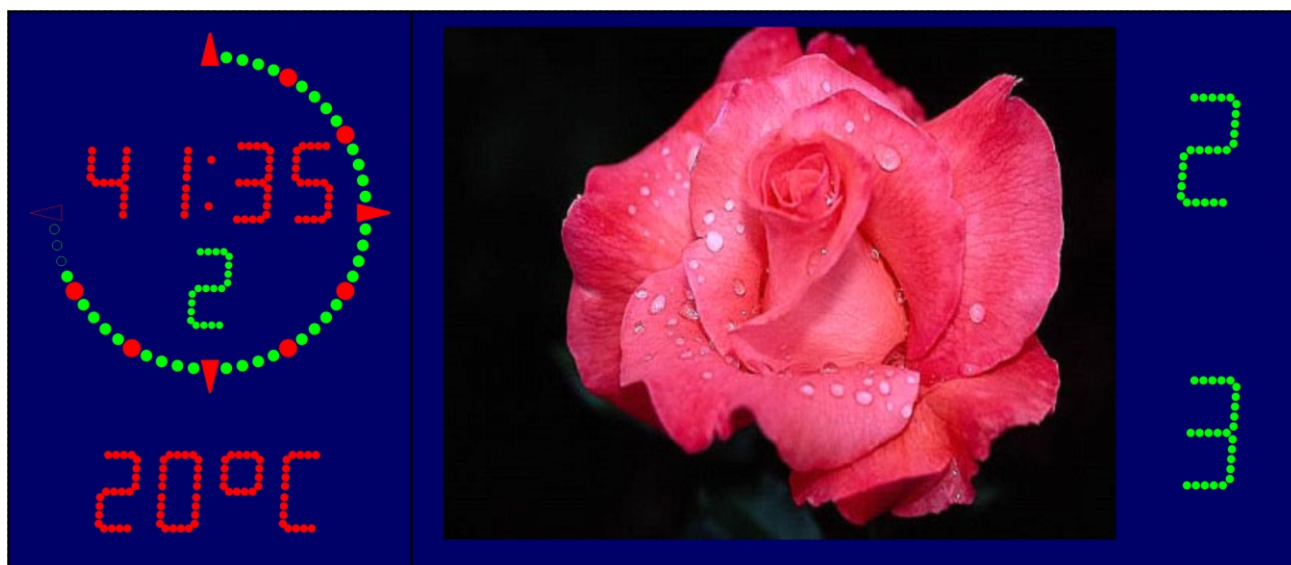

Табло предназначено для отображения монохромной (одноцветной) алфавитно-цифровой и полутоновой динамической (телевизионной) информации. Может использоваться на открытых спортивных площадках для обслуживания соревнований по игровым видам спорта и легкой атлетике.

На табло отображается следующая информация:

- счет игры;
- игровое время (в круге – минуты и секунды). Одно деление круга соответствует одной минуте; деления засвечиваются синхронно с пересчетом минут игрового времени;
- астрономическое время попеременно с температурой (располагается под кругом);
- номер тайма;
- текстовая, графическая и телевизионная информация: названия команд, компьютерная анимация, телевизионные динамические изображения (одноцветные) - на матричном поле.

Комплект поставки:

1. Панель индикации;
2. Пульт управления;
3. Соединительные кабели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Габаритные размеры Панели индикации, м, не менее 5,8x2,6
2. Высота символов, мм, не более
 - счет 520;
 - игровое, астрономическое время 350;
 - тайм 350.
3. Входные интерфейсы:
 - для видеозкрана - CV, YC, Y-комп., VGA, DVI и др.;
 - для управления и ввода текстовой информации – RS-232, RS-485.
3. Матричное поле:
 - разрешающая способность, точек 64x48;



- кадровая частота, Гц, не менее 200;
- яркость матричного поля, кд/кв.м, не менее 6000;
- тип индикатора – светодиодный кластер.
- 4. Потребляемая мощность, кВА, не более 5.
- 5. Температура эксплуатации, °С - 30 до + 50 .
- 6. Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В с допустимыми отклонениями от 150 до 260 В или трехфазная сеть.

Пульт управления предназначен для управления работой табло, а именно:

- включение / выключение;
- задание (установка) значений высвечиваемой информации.

Управление табло осуществляется от пульта управления и персонального компьютера.

Программное обеспечение, обеспечивающее вывод информации, входит в комплект поставки.