


## Табло стадионное СТ1К

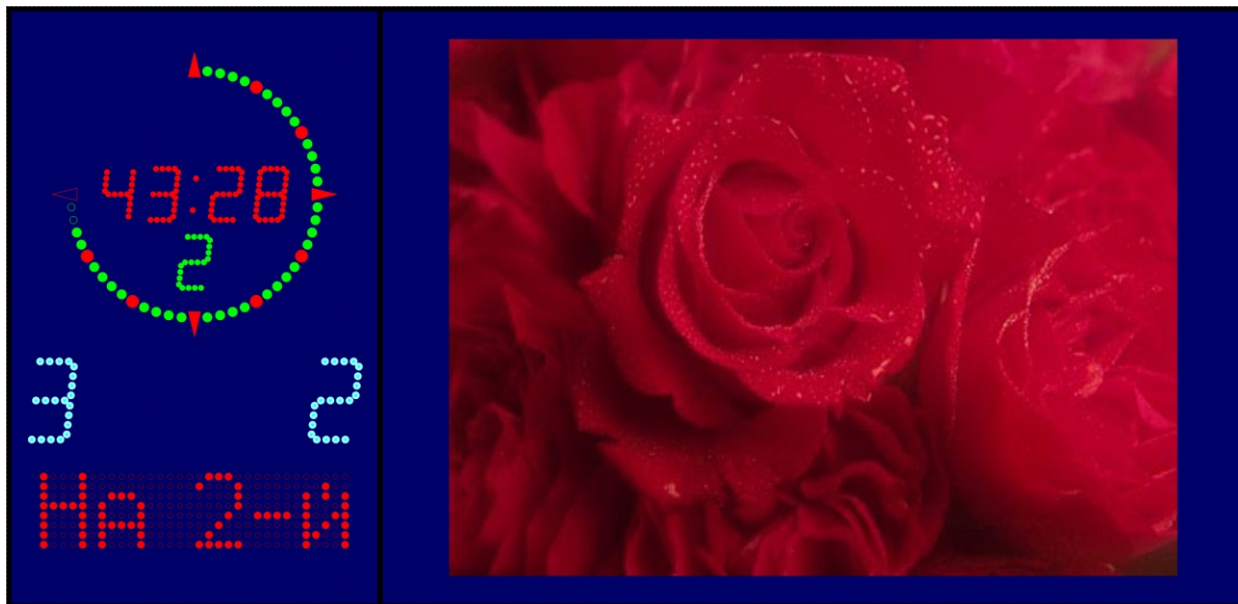

Табло предназначено для отображения монохромной (одноцветной) алфавитно-цифровой и полутоновой динамической (телевизионной) информации. Может использоваться на открытых спортивных площадках для обслуживания соревнований по игровым видам спорта и легкой атлетике.

### На табло отображается следующая информация:

- счет игры;
- игровое время (в круге – минуты и секунды). Одно деление круга соответствует одной минуте - деления засвечиваются синхронно с пересчетом минут игрового времени;
- астрономическое время попеременно с температурой (располагается под кругом);
- номер тайма;
- текстовая, графическая и телевизионная информация: названия команд, компьютерная анимация, телевизионные динамические изображения (одноцветные) - на матричном поле.

### Комплект поставки:

1. Панель индикации;
2. Пульт управления;
3. Соединительные кабели.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Габаритные размеры Панели индикации, м, не менее 10,8x4.
2. Высота символов, мм, не более
  - счет 520
  - астрономическое время 350
  - игровое время 350
  - тайм 350.
3. Входные интерфейсы:
  - для видеоэкрана - CV, YС, Y-комп., VGA, DVI и др.;
  - для управления и ввода текстовой информации – RS-232, RS-485.
3. Матричное поле:



- количество символов в строке, шт, не менее 32,
- количество градаций яркости, шт, не менее 256,
- кадровая частота, Гц, не менее 200,
- яркость матричного поля, кд/кв.м, не менее 6000,
- тип индикатора – светодиодный кластер.
- 4. Потребляемая мощность, кВА, не более 5.
- 5. Температура эксплуатации, °С - 30 до + 50.
- 6. Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В с допустимыми отклонениями от 160 до 260 В или трехфазная сеть.

**Пульт управления** предназначен для управления работой табло, а именно:

- включение / выключение;
- задание (установка) значений высвечиваемой информации.

**Управление** табло осуществляется от пульта управления и персонального компьютера.

Программное обеспечение, обеспечивающее вывод информации, входит в комплект поставки.