


Табло стадионное СТЗ

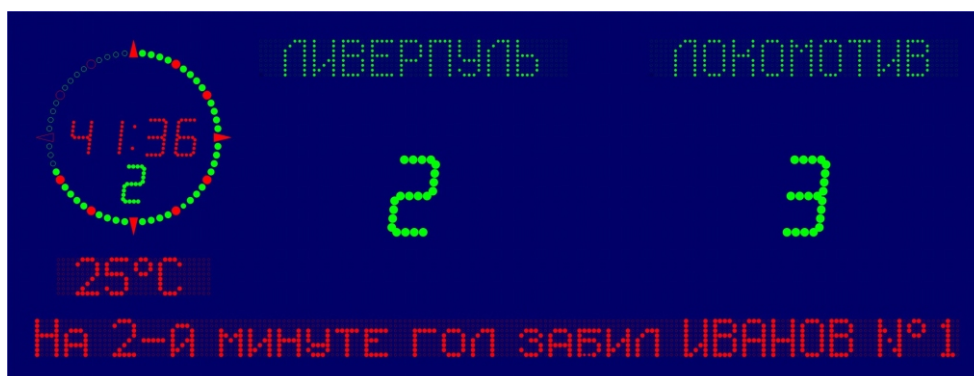

На табло отображается следующая информация:

- счет игры;
- игровое время (в круге – минуты и секунды). Одно деление круга соответствует одной минуте - деления засвечиваются синхронно с пересчетом минут игрового времени;
- астрономическое время попеременно с температурой (расположено под кругом);
- номер тайма (в круге);
- названия команд (по 9 букв на команду в верхней части табло), на эти же знакоместа возможен вывод любой другой текстовой информации;
- алфавитно-цифровая информация на «бегущей строке» в нижней части табло (в статическом и динамическом режимах).

Комплект поставки:

1. Панель индикации;
2. Пульт управления;
3. Соединительные кабели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Габаритные размеры Панели индикации, м, не менее, 7,3x2,8;
2. Высота символов, мм, не более
 - счет 640,
 - игровое, астрономическое время 350,
 - тайм 350,
 - названия команд 322,
 - бегущая строка 322;
3. Количество одновременно видимых символов на «бегущей строке», шт., не менее 23;
4. Тип индикатора – светодиодный кластер;
5. Потребляемая мощность, кВА, не более 2,2;
6. Температура эксплуатации, °С - 30 до + 50;
7. Питание - сеть переменного тока напряжением 220 В с допустимыми отклонениями по напряжению от 160 до 260 В.
8. Регулировка яркости свечения индикаторов табло обеспечивает комфортное восприятие информации в широком диапазоне значений внешней освещенности – от яркого солнца до полной темноты.

Пульт управления предназначен для управления работой табло, а именно:

- включение / выключение;
- задание (установка) значений высвечиваемой информации.

Управление табло осуществляется от пульта управления и персонального компьютера.

Программное обеспечение, обеспечивающее управление работой табло и вывод на него текстовой информации, входит в комплект поставки.